


Innenrüttler für NCV 10-22 Akku-Betonrüttler mit Rückentragvorrichtung



Klassifizierung IP 67 – Schutz gegen kurzzeitiges Eintauchen unter Druck

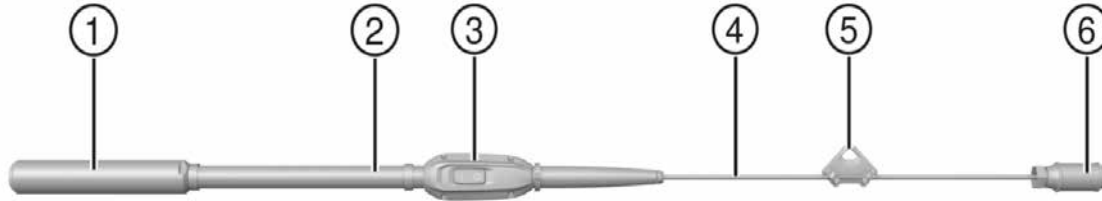

- ① Vibrationskörper
- ② Schutzschlauch
- ③ Schalter Ein/Aus
- ④ Anschlusskabel (0,8 m)
- ⑤ Zugentlastung
- ⑥ Stecker für CEE 32A 3P 4H 42V 200 Hz

Hochfrequenz-Innenrüttler für NCV 10-22

	Flaschendurchmesser	Flaschenlänge	Gewicht	Decken- und Bodenanwendungen	Flache Fundamente	Tiefe Fundamente	Wände und Pfeiler	Betonfertigteile - kleine Elemente	Betonfertigteile - große Elemente	Artikelbezeichnung	Artikelnr.
	38 mm	1.5 m	4.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x1500-1.5x5	2363254
	38 mm	3 m	5.3 kg	■	■			■	■	NCV 38x3000-1.5x10	2363255
	38 mm	5 m	6.7 kg	■	■		■	■	■	NCV 38x5000-1.5x16	2363256
	45 mm	1.5 m	5.5 kg	■	■			■	■	NCV 45x1500-1.75 x5	2363257
	45 mm	3 m	6.5 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x3000-1.75x10	2363258
	45 mm	5 m	7.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 45x5000-1.75x16	2363259
	58 mm	1.5 m	8.1 kg	■	■	■		■	■	NCV 58x1500-2.25 x5	2352701
	58 mm	3 m	9.7 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x3000-2.25x10	2352702
	58 mm	5 m	11.9 kg	■	■	■	■	■	■	NCV 58x5000-2.25x16	2352703

■ optimal ■ gelegentlich