


## Trägerklammer feuerverzinkt MQT-F

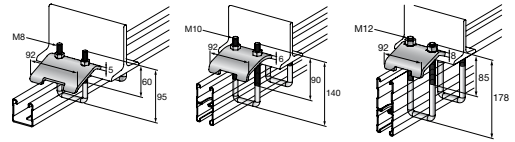

### Technische Daten für Trägerklammer feuerverzinkt MQT-F

Lastwertzeichnung	Bestellbezeichnung	F1	F2	F3
	MQT-21-41-F	6 kN	0.54 kN	0.54 kN
	MQT-41-82-F	8.0 kN	0.9 kN	0.9 kN
	MQT-82-124-F	10 kN	1.15 kN	1.15 kN

Lastwerte gelten für alle feuerverzinkten und HDG plus Schienen.

Lastwerte gelten nur für den paarweisen Einsatz.

Lastwerte gelten nur wenn die Last in einer Richtung anliegt.

Die dargestellten Lasten sind empfohlene Werte die bereits mit einem Teilsicherheitsbeiwert auf der Einwirkungsseite von 1,4 und auf der Widerstandsseite von 1,0 beaufschlagt sind.

**Hilti. Mehr Leistung. Mehr Zuverlässigkeit.**

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Kundenservice:

Hilti Austria Gesellschaft m.b.H.: T 0800-81 81 00 | Hilti (Schweiz) AG: T 0844 84 84 85 | Hilti Deutschland AG: T 0800-888 55 22

Technische - und Programmänderungen vorbehalten. Stand 08/2016